tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

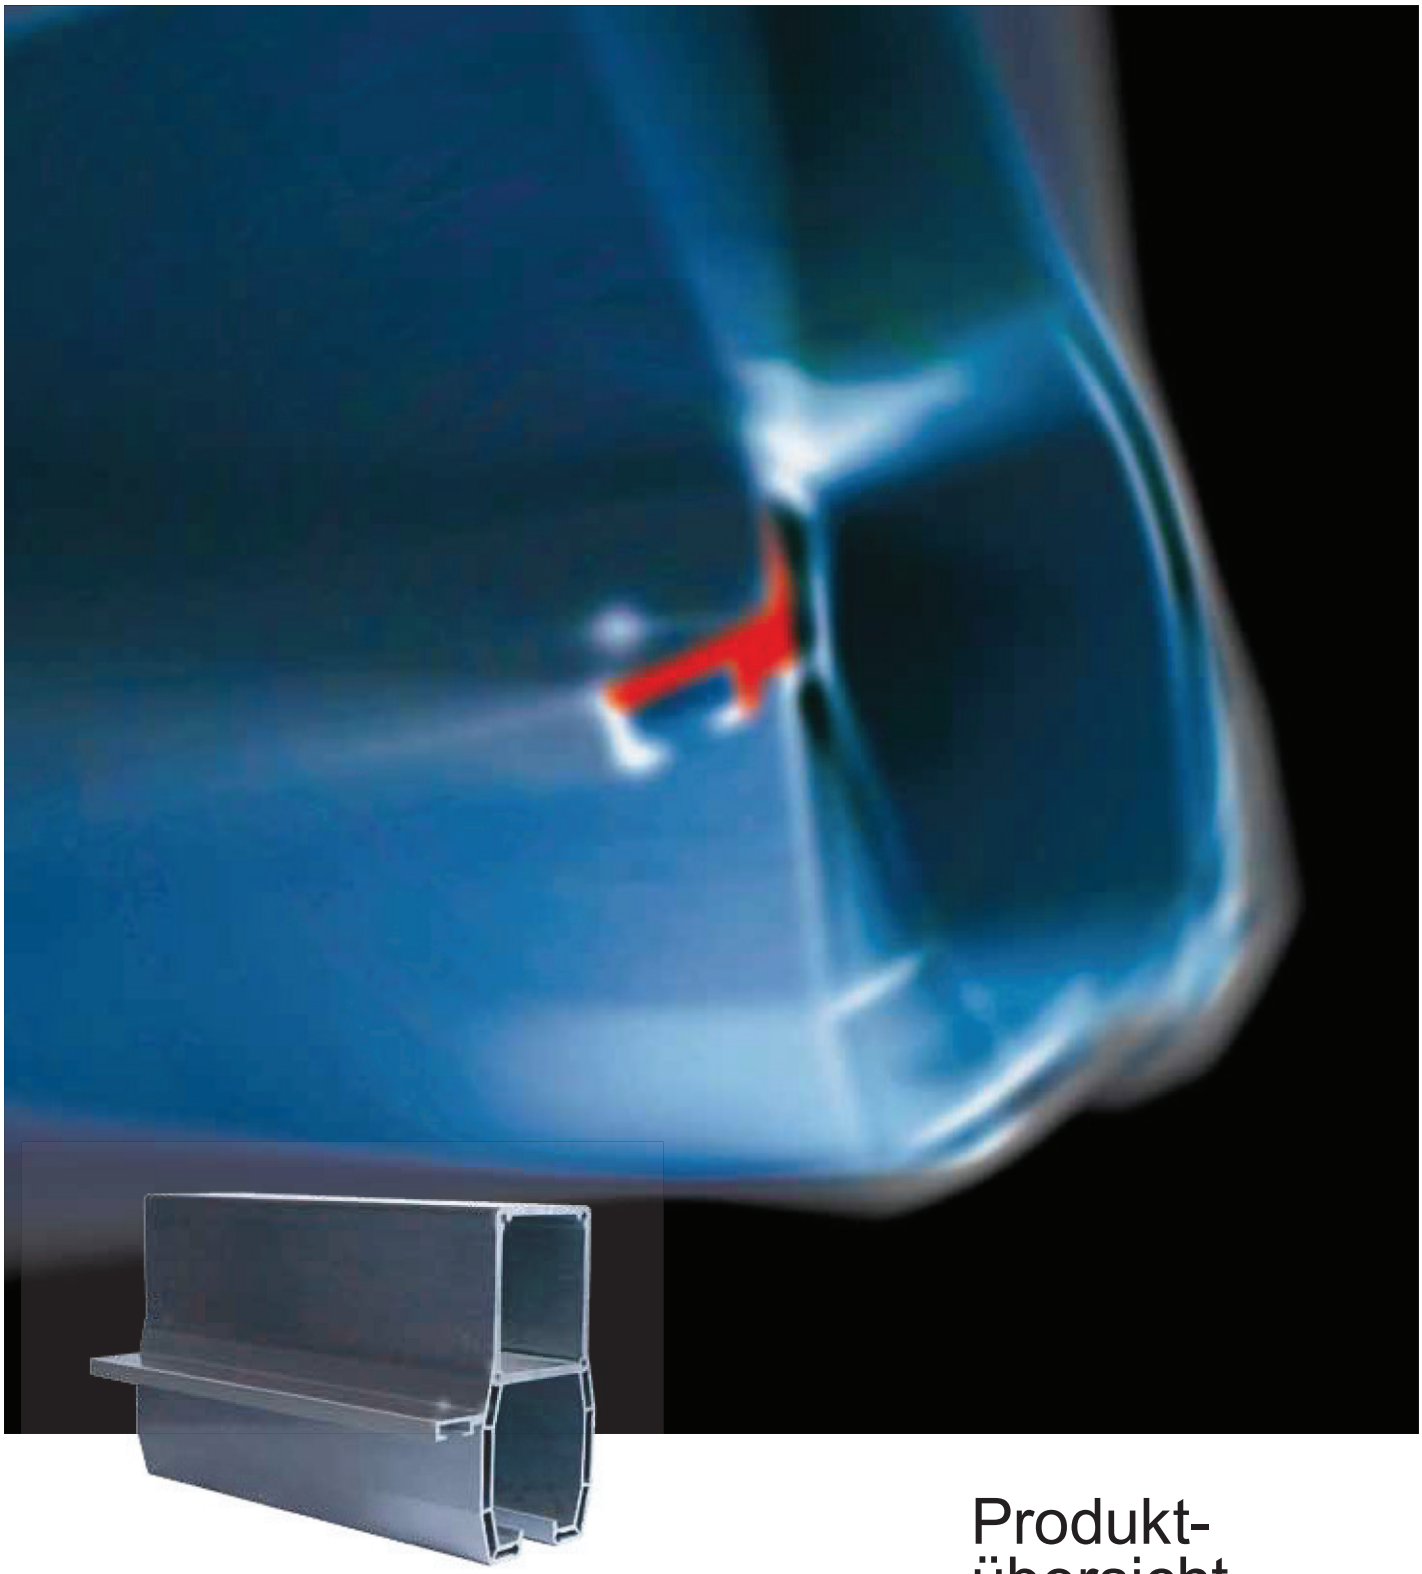

Produkt-übersicht

Freitragende Schiebetor-systeme

Aluminium
FST 150A

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

FST 150AZ bis 600 kg

lichte Durchfahrt bis 4,50 m; Laufrollenprofil LRP 150AZ - Lagerlänge = 6,50 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150A	8,50 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150A-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 160	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: > 4,5 m - 7,0 m; Laufrollenprofil LRP 150AZ - Lagerlänge = 9,5 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150A	8,50 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150A-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 160	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: 7,0 m - 9,5 m; Laufrollenprofil LRP 150AZ - Lagerlänge = 2 x 6,5 = 13,00 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150A	8,50 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150A-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 160	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: 9,5 m - 12,0 m; Laufrollenprofil LRP 150AZ - Lagerlg. = 6,5 + 9,5 = 16,0 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150A	8,50 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150A-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 160	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

FST 150AK bis 600 kg

lichte Durchfahrt bis 6,00 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlänge = 8,50 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	13,08 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 160	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: 6,0 m - 9,5 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlänge = 2 x 6,5 = 13,0 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	13,08 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 160	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: 9,5 m -10,5 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlg. = 1 x 6,5 + 1 x 7,5 = 14,0 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	5,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 192	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: 10,5 m - 11,0 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlänge = 2 x 7,5 = 15,0 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	13,08 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 192	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

FST 150AK bis 600 kg

li. Durchfahrt: 11,0 m -11,5 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlg. =1 x 7,5 + 1 x 8,5 = 16,0 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	13,08 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 192	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: 11,50 m -12,50 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlänge =2 x 8,5 = 17,0 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	13,08 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 192	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

li. Durchfahrt: 12,50 m - 13,00 m; Laufrollenprofil LRP 150AK - Lagerlänge =3 x 6,5 = 19,5 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 150AK	13,08 kg/lfm
Rollenbock	LRB 150A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 150AK-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 150-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 192	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 150A	2 Stück

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 150A



98-150AZ-

Laufrollenprofil LRP 150AZ

Hohlkammerprofil
150 x 135 x 14 mm
8,50 kg/lfm.

Alu-Natur mit
Zahnstangenführung

Lagerlänge
6,5 m 98-150AZ-01
Lagerlänge
9,5 m 98-150AZ-02



98-150AK-

Laufrollenprofil LRP 150AK

Hohlkammerprofil
mit aufgezogenem
K-Profil und Zahn-
stangenführung
270 x 135 x 14 mm,
13,1 kg/lfdm.

Alu-Natur

Lagerlänge
6,5 m 98-150-01AK
Lagerlänge
7,5 m 98-150-02AK
Lagerlänge
8,5 m 98-150-03AK
Lagerlänge
9,5 m 98-150-04AK



98-150-15

Laufrollenbock LRB 150A-4QG

für max. Torkörper-
gewicht 600 kg

Doppelte Tragrollen-
ausführung

Kugelgelagerte
Polyamid-Lauf- und
Querrollen

Stahlteile galvanisiert

mit höhenverstell-
barer Grundplatte



98-150-20

Kopfdeckel KD 150AZ/SR

mit Stützrolle

ausgebildet als
Profilpassstück

Aluminium-
konstruktion mit
kugelgelagerter
Polyamid-Stützrolle



98-150AK-20

Kopfdeckel KD 150AK

mit Stützrolle

ausgebildet als
Profilpassstück

Aluminium-
konstruktion mit
kugelgelagerter
Polyamid-Stützrolle

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 150A



98-150-

Torrahmenprofil für LRP 150AK

Alurechteckrohr
140 x 110 x 5 mm,
6,3 kg/lfdm.

Alu-Natur

Lagerlänge
6,0 m 98-150-90
Lagerlänge
8,0 m 98-150-91
Lagerlänge
12,0 m 98-150-93



98-150-28

Auflaufschuh ALS 150A

geschweißte Konstruktion aus Edelstahl VA 1.4301

zur Entlastung und seitlichen Arretierung des Schiebetores in der Endstellung



98-160-27

Einlaufgabel ELG 160

bis 10 m lichte Durchfahrt

Konstruktion aus Edelstahl VA 1.4301 mit Polyamid-Rollen Ø 50 x 60 mm

SK-Schraube M12 x 85 mm, mit Muttern

Normteile aus Edelstahl A2



98-150-26

Einlaufgabel ELG 192

ab lichte Durchfahrt >10 m

Konstruktion aus Edelstahl VA 1.4301 mit Polyamid-Rollen Ø 50 x 60 mm

SK-Schraube M12 x 85 mm, mit Muttern

Normteile aus Edelstahl A2



98-160-25

Obere Führungsrolle OFR 160/192

Polyamid-Rolle
Ø 50 x 62 mm

Doppelkugelgelagert

SK-Schraube
M12 x 120 mm,
mit Muttern und
U-Scheiben

Normteile aus
Edelstahl A2

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 150A



98-160-24K

Obere Führungsrolle OFR 160/192-K

Polyamid-Rolle
Ø 50 x 62 mm

Doppelkugelgelagert mit Klemmschutz aus Edelstahlblech

SK-Schraube
M12 x 120 mm,
mit Muttern und
U-Scheiben

Normteile aus
Edelstahl A2



98-150-30

Zahnstange **tor**tec®

Modul 4
500 mm lang

für LRP 150

mit Zahnstangen-führung aus Kunststoff mit Klick-Verschluss



98-150-31

Befestigungs-Set ZKS-2

bestehend aus zwei Kulissensteinen mit Schrauben

zur Fixierung der **tor**tec®-Zahnstange Modul 4

Material:
Aluminium