
tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

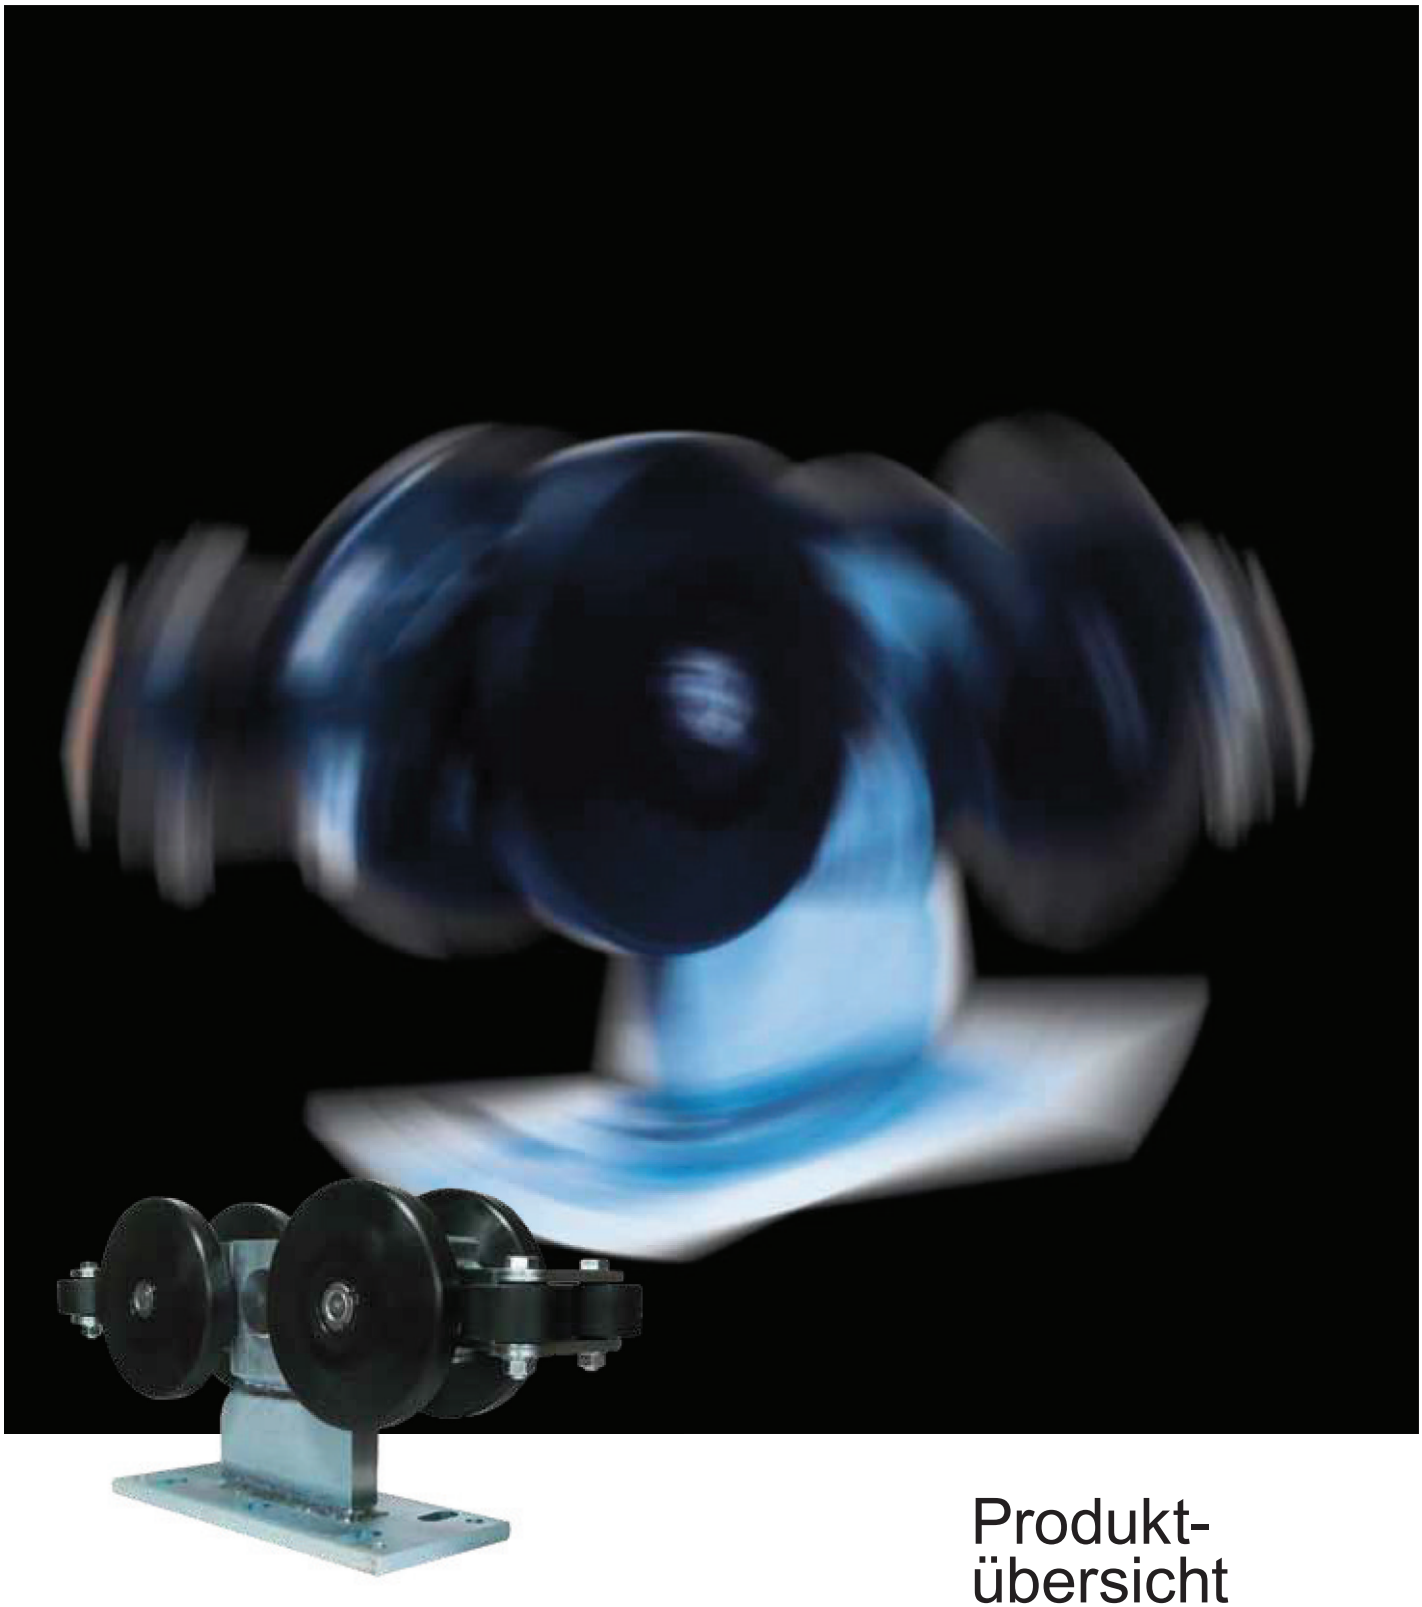

# Produkt-übersicht

***Freitragende Schiebetor-systeme***

***Stahl***
***FST 192***
***192/SL/S***

# *Freitragendes Stahl-Schiebetor*
***FST 192 bis 1.800 kg***

***lichte Durchf.: 6,00; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***lichte Durchf.: 6,50 bis 8,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 12,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***lichte Durchf.: 9,00 bis 10,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00 + 6,00 =15,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***lichte Durchf.: 11,00 bis 11,50m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 9,00 =18,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 2 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

# *Freitragendes Stahl-Schiebetor*

***FST 192/SL bis 2.680 kg***

***li. Durchf.: 8,50 bis 10,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00 + 6,00 = 15,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/SL-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***li. Durchf.: 11,50 bis 12,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 9,00 = 18,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/SL-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***li. Durchf.: 13,50 bis 14,00 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00+12,00 = 21,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/SL-4QG<br>***mit Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

# *Freitragendes Stahl-Schiebetor*
***FST 192/S bis 3.580 kg***

***li. Durchf.: 12,00 bis 12,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 9,00 = 18,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q ***ohne Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***li. Durchf.: 13,00 bis 15,00 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 9,00+12,00 = 21,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q ***ohne Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

***li. Durchf.: 15,50 bis 17,00 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 2 x 12,00 = 24,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q ***ohne Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |


***li. Durchf.: 17,50 bis 18,50 m; Laufrollenprofil LRP 192 - Lagerlänge = 3 x 9,00 = 27,00 lfdm.***

| | | |
|---|---|---|
| Laufrollenprofil | LRP 192 | 24,40 kg/lfm |
| Rollenbock | LRB 192/S-4Q ***ohne Grundplatte*** | 2 Stück |
| Kopfdeckel | KD 192-SR | 2 Stück |
| Obere Führungsrolle | OFR 192-K | 4 Stück |
| Einlaufgabel | ELG 192 | 1 Stück |
| Auflaufschuh | ALS 192 | 2 Stück |

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

# *Freitragendes Stahl-Schiebetor*

***System: FST 192, FST 192/SL und FST 192/S***




***98-192-***

***Laufrollenprofil LRP 192W***

Walzprofil
192 x 162 x 5 mm,
24,40 kg/lfm

Spaltband
feuerverzinkt

Lagerlänge
6,00 m 98-192-01
Lagerlänge
9,00 m 98-192-02
Lagerlänge
12,00 m 98-192-04
Lagerlänge
13,50 m 98-192-06
Lagerlänge
14,40 m 98-192-08



***98-192-10***


***Laufrollenbock LRB 192-4Q***

für max. Torkörper-gewicht 1.800 kg

wälzgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen

Stahlteile galvanisiert

ohne höhenverstell-barer Grundplatte



***98-192-15***


***Laufrollenbock LRB 192-4QG***

für max. Torkörper-gewicht 1.800 kg

wälzgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen

Stahlteile galvanisiert

mit höhenverstell-barer Grundplatte



***98-192-18-SL***

***Laufrollenbock LRB 192/SL-4QG***


für max. Torkörper-gewicht 2.680 kg

doppelte Tragrollen-Schwingenausführung

wälzgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen

Stahlteile galvanisiert

mit höhenverstell-barer Grundplatte



***98-192-18-S***

***Laufrollenbock LRB 192/S-4Q***

für max. Torkörper-gewicht 3.580 kg

doppelte Tragrollen-Schwingenausführung


Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen

Stahlteile galvanisiert

ohne höhenverstell-barer Grundplatte

# *Freitragendes Stahl-Schiebetor*

***System: FST 192, FST 192/SL und FST 192/S***



***98-192-20***


***Kopfdeckel***
***KD 192/SR***

mit Stützrolle

ausgebildet als Profilpassstück

Stahlschweiß-konstruktion mit Polyamid-Stützrolle

Stahlteile galvanisiert



***98-192-25***


***Obere Führungsrolle***
***OFR 192/S***

Polyamid-Rolle
Ø 65 x 70 mm

Doppelkugelgelagert
SK-Schraube
M20 x 150 mm

mit Muttern und U-Scheiben

Normteile aus Edelstahl A2



***98-192-24K***


***Obere Führungsrolle***
***OFR 192-K***

Polyamid-Rolle
Ø 65 x 70 mm

Doppelkugelgelagert mit Klemmschutz aus Edelstahlblech

SK-Schraube
M20 x 150 mm,
mit Muttern und U-Scheiben

Normteile aus Edelstahl A2



***98-192-26***


***Einlaufgabel***
***ELG 192***

Konstruktion aus Edelstahl VA 1.4301

mit Polyamid-Rollen
Ø 50 x 60 mm

SK-Schraube
M12 x 85 mm,
mit Muttern

Normteile aus Edelstahl A2



***98-192-28***

***Auflaufschuh***
***ALS 192***

geschweißte Konstruktion aus 5 mm Edelstahl VA 1.4301

zur Entlastung und seitlichen Arretierung des Schiebetores in der Endstellung